


# Einbauanleitung


Premium Serie Amber Red / Super White LED






## Öldruck Instrument

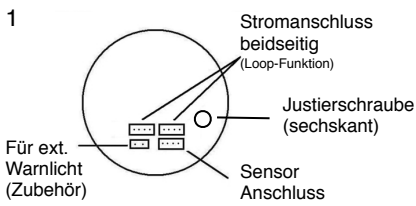

**Rückansicht**




1. Anzeige durch den Visor stecken
2. Moosgummi in die Halterung kleben
3. Kabel anschließen und durch die Öffnung auf der Rückseite der Halterung führen
4. Halterung kann auch zum fixieren der Anzeige beim Einbau verwendet werden!

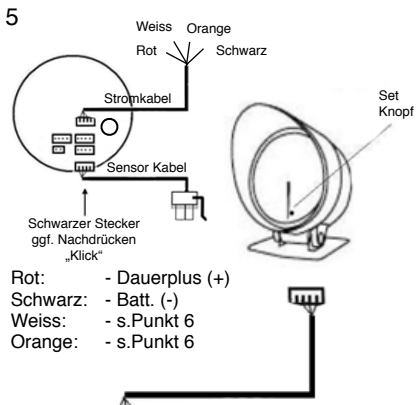

### 6 Schaltplan Beleuchtung


Tag	Nacht	Kabelanschluss
Weiss	Weiss	Weiss > Zündungsplus Orange > kein Anschluss
Orange	Orange	Weiss > kein Anschluss Orange > Zündungsplus
Weiss	Orange	Weiss > Zündungsplus Orange > Fahrlichtschalter
Orange	Weiss	Weiss > Fahrlichtschalter Orange > Zündungsplus




Halterung ist optional als Zubehör erhältlich

**Für alle Instrumente**






## Öl / Wassertemperatur

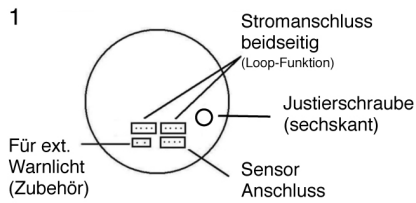

**Rückansicht**



1. Anzeige durch den Visor stecken
2. Moosgummi in die Halterung kleben
3. Kabel anschließen und durch die Öffnung auf der Rückseite der Halterung führen
4. Halterung kann auch zum fixieren der Anzeige beim Einbau verwendet werden!

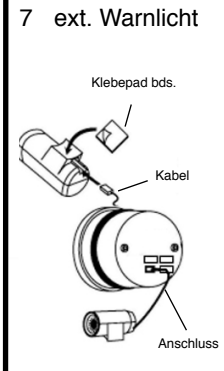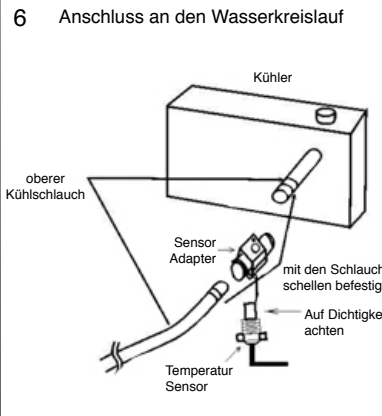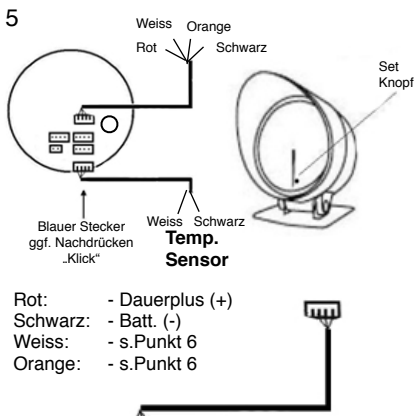

ext. Warnlicht ist optional als Zubehör erhältlich

Wassertemp. Adapter ist optional als Zubehör erhältlich

**Loop-Kabel**  
beidseitig konfektioniertes Kabel zum Synchronisieren der Instrumente und zum durchschleifen von Strom bei Verwendung von mind. zwei Anzeigen